

# Инструкция по установке центральной подножки на мотоцикл Honda CRF1000/1100 Africa Twin

В Состав комплекта центральной подножки входит:



1. Подножка центральная
2. Втулка левой опоры
3. Болт M10\*45
4. Шайба M10 (2).
5. Гайка M10
6. Скоба пружины
7. Пружина

Необходимый инструмент:

1. Ключ рожковый 17 мм
2. Ключ шестигранный 8 мм
3. Плоскогубцы
4. Отвертка
5. Отрезок проволоки  $\phi$ 2-3 мм длиной 0,5-1 м

Общий вид места установки:

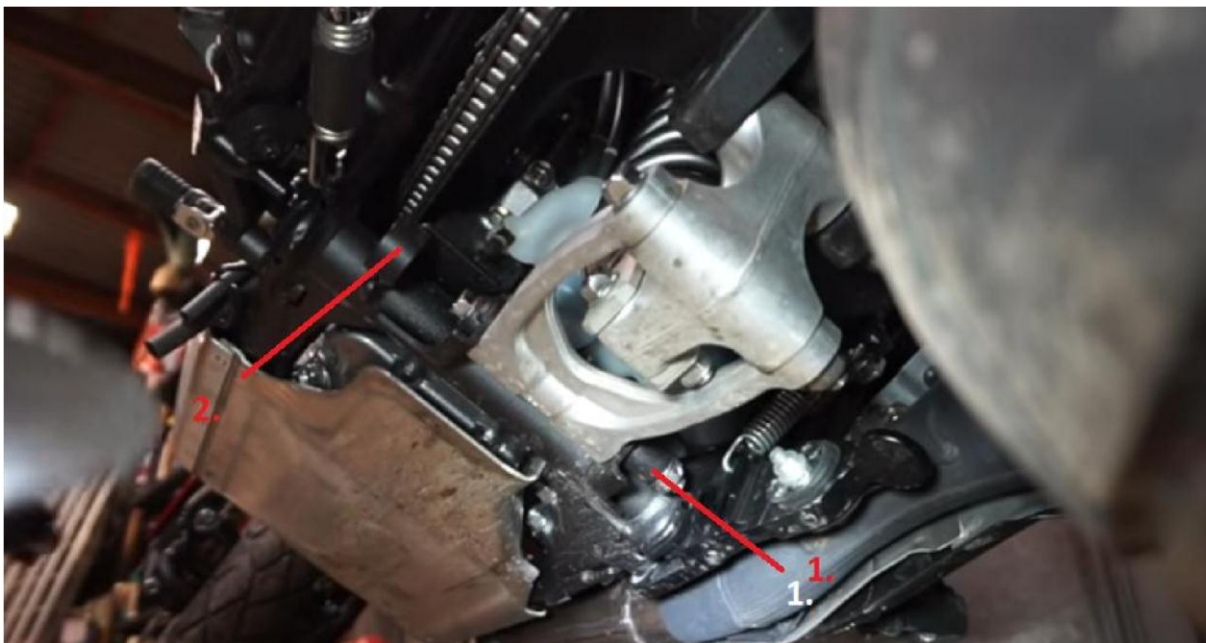


Рисунок 1

1. Правая опора подножки.
2. Левая опора подножки.

Общий вид установленной подножки (вид снизу)



Рисунок 2

Последовательность установки:

1. Одеть подножку на правую опору рамы 1
2. Установить в левую опору втулку из набора установки п.2)
3. Одеть в правую опору подножки на выступ втулки ф21 мм
4. Зафиксировать втулку болтом из набора установки поз 3. используя шайбы п.4. и гайку 5.

5. Установить скобу пружины зацепом на палец, указанный на рисунке 3



Рисунок 3

6. Установить пружину 7 в нижнее отверстие скобы 6



7. При помощи петлевого зацепа из проволоки ф 2 мм (предварительно сложив отрезок проволоки пополам и образовав петлю) захватить нижний зацеп пружины, растянуть ее до зацепа на перемычке подножки и используя плоскогубцы или отвертку закрепить пружину за зацеп.



8. Проверить надежность возвращения подножки в крайнее положение. При этом упор с правой стороны подножки должен упираться в штатный упор на глушителе (CRF1100) /раме (CRF1000).
9. На ровной площадке произвести установку / снятие мотоцикла на/с центральную (й) подножку и проверить надежность его фиксации мотоцикла и деталей подножки во всех положениях.