

Установка дуг DLPro mod. YXTZ1200.F на мотоцикл Yamaha XT1200Z Super Tenere

Левая сторона

1. Извлечь заглушки из стойки



2. Выкрутить болт, заменить его на шпильку из комплекта установки.



3. Установить дистанционные втулки. Короткая с правой стороны, длинная с правой.



4. Открутить нижний правый болт опорной пластины подвеса двигателя.




5. Демонтировать пластиковый демпфер (при наличии)



6. Установить правую дугу и наживить (не затягивать болтовые соединения).



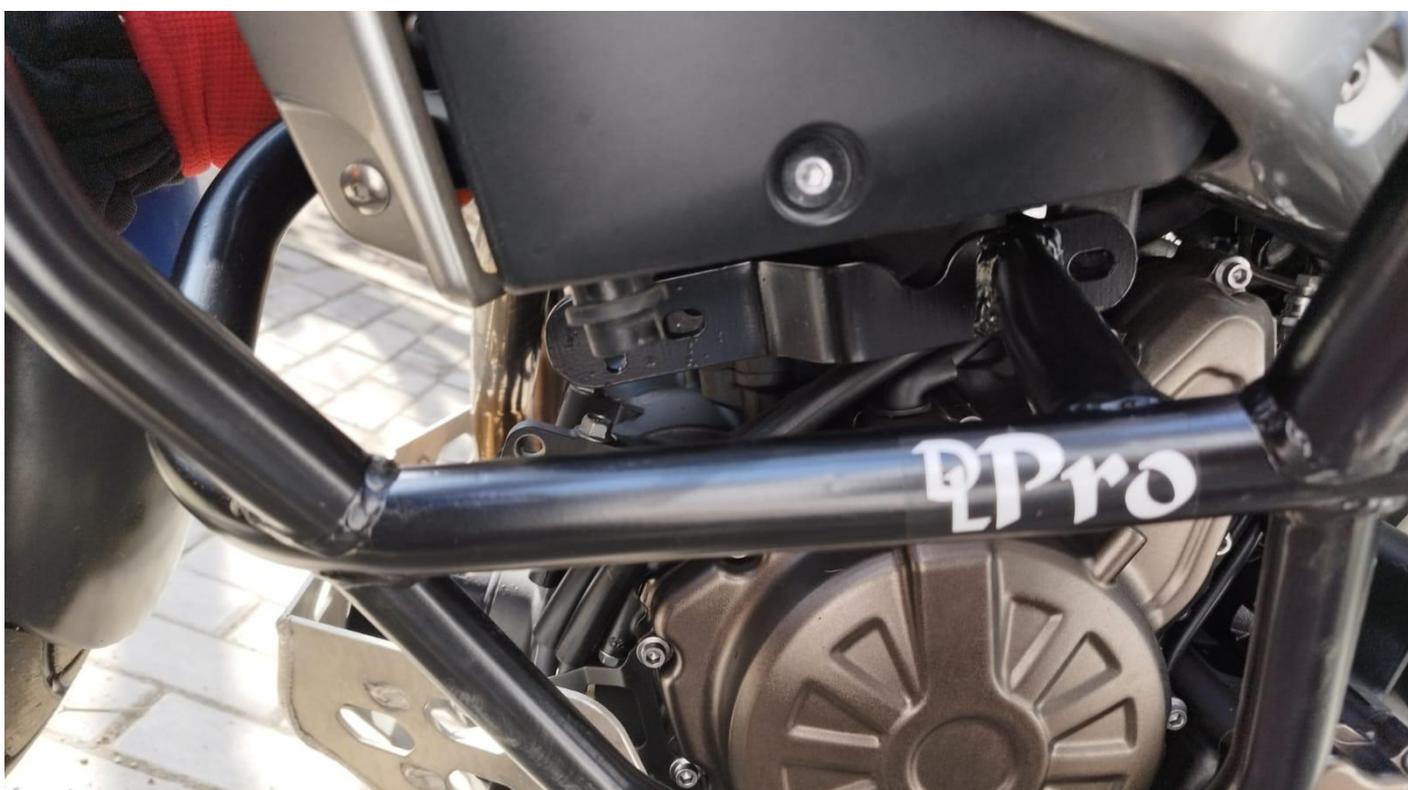

7. Установить кронштейн радиатора.

8. Установить соединительную втулку-перемычку.



Правая сторона:

9. Аналогично п. 4-6 установить правую половину дуг и закрепить. При установке правой половины совместить и соединить дуги через установленную втулку-перемычку (п.8).
10. Выставить конструкцию по оси мотоцикла и равномерно обжать все болтовые соединения. Рекомендуемые усилия обжатия М6 – 10.5 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 90Нм

Установка окончена.